

# Reisopack®

*Strapping technologies*

**La flejadora más vendida  
en el sector de  
la hortofruta**



**Flejadora  
Semiautomática horizontal**

**2820**



### 2820

#### Flejadora Semi-Automática horizontal

**Máquina de fácil manejo. Se desplaza hacia el palet evitando mover la carga antes del flejado. 3 opciones de alimentación.**


- Fabricación y tecnología propias utilizando componentes europeos de 1ª calidad.
- Cabezal de aluminio y rodillos de tensión templados para una mayor duración de la máquina.
- Tensión ajustable mediante embrague electromagnético. Capaz de dar tensiones de entre 3 y 80 Kg.
- 3 opciones de alimentación eléctrica: a la red, con baterías fijas y baterías extraíbles e intercambiables.
- Altura de flejado ajustable manualmente sin esfuerzo.
- Permite flejar desde 135 mm del suelo hasta 2400 mm.
- Facilita la colocación de las cantoneras al mismo tiempo que se realiza la primera flejada y su transporte al lugar de operación.
- Palanca de freno para evitar movimientos indeseados.
- Bobina de fleje situada en la base para facilitar la operación de recambio de bobina.
- Líder del mercado de flejadoras semiautomáticas en el sector hortofrutícola desde 1994.



Nuevo mango ergonómico equipado con palanca de liberación del freno



Increíble rango de flejado: desde 135 mm hasta 2400 mm

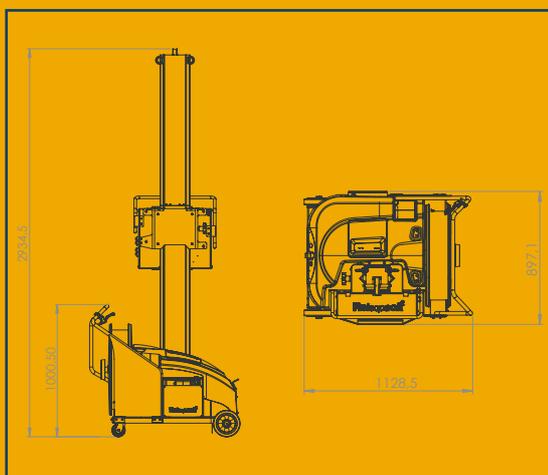

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

VOLT. REQUERIDO: 220 V / 240 V · 50 / 60 Hz · Monofásica

CONSUMO: 1 Kw. PRODUCCIÓN APROX.: 20-30 palets / hora

AUTONOMÍA APROX. BATERÍA: 600 flejadas

DIMENSIONES DE LA MÁQUINA: 1129 x 897 x 2935 mm

RANGO DE FLEJADO: Desde 135 mm hasta 2400 mm

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ANCHO DEL FLEJE: 6-8-12-16 mm. (debe ser ajustado en fábrica).

GROSOR DEL FLEJE: 0,50-0,85 mm.

SOLDADURA: Mediante resistencia eléctrica.

Temperatura de soldadura y tiempo de enfriamiento ajustables.

OPCIONES: 3 tipos de alimentación eléctrica: con baterías, con baterías extraíbles e intercambiables, con conexión directa a red eléctrica.

Edición 01/17 - El fabricante se reserva el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso

Reisopack s.l.

### 2820

Polígono Industrial "Z"  
C/ De la Prensa, 3  
08150 Parets del Vallès (Spain)

Tel. 935 735 340 - Fax 935 624 186  
<http://www.reisopack.com>  
E-mail: [reiso@reisopack.com](mailto:reiso@reisopack.com)

Servicio atención al cliente: ☎ (+34) 935 735 340